

2012



FERDOM®
FERPRO®

Cennik detal

TOP 1. ZABEZPIECZANIE SYSTEMÓW C.O., SOLARNYCH ITP- Inhibitory, inhibitory antymrozowe							
Kod	Produkt	Ilość	Netto zł	Brutto zł	Dozowanie	Zastosowanie	Karton
FD100	CH-1 (MB-1) Inhibitor c.o. 4%	1 litr	43,82	53,90	4% ~ 25l.	Inhibitor do tradycyjnych systemów c.o. (nie stosować z aluminium) -zabezpiecza przed korozją, osadami i skażeniami.	10
FD101	CH-1 (MB-1) Inhibitor c.o. 4%	5 litrów	164,56	202,41	4% ~ 125l.		4
FD100x10	CH-1 (MB-1) Inhibitor c.o. 4%	10x1 litr	406,50	500,00	4% ~ 10x25l.		1
FD102	CH-2 (Copal) Inhibitor c.o. 1,5%	1 litr	95,42	117,37	1,5% ~ 70l.	Uniwersalny inhibitor-zabezpiecza systemy c.o. z różnych materiałów (także z aluminium) przed korozją, osadami i skażeniami.	10
FD103	CH-2 (Copal) Inhibitor c.o. 1,5%	5 litrów	388,54	477,90	1,5% ~ 350l.		4
FD102x10	CH-2 (Copal) Inhibitor c.o. 1,5%	10x1 litr	894,31	1100,00	1,5% ~ 10x70l.		1
FD104	STOP ICE Inhibitor antymrozowy c.o.	1 litr	57,46	70,68	Stężenie 15% ~ -5°C 20% ~ -10°C 25% ~ -15°C 30% ~ -20°C	Zabezpiecza antymrozowo system c.o. w zależności od użytego stężenia (podanego obok) Posiada dodany inhibitor CH-2. Preparat bezpieczny w użyciu.	10
FD105	STOP ICE Inhibitor antymrozowy c.o.	5 litrów	232,72	286,25			4
FD106	STOP ICE Inhibitor antymrozowy c.o.	10 litrów	378,89	466,03			2
FD107	STOP ICE Inhibitor antymrozowy c.o.	25 litrów	787,87	969,08			1
2. CZYSZCZENIE „ON-LINE” SYSTEMÓW C.O. I GRZEWCZYCH - w trakcie normalnej pracy systemu							
FD200	SUPER-DS Preparat czyszczący c.o. 1,5%	1 litr	91,83	112,95	1,5% ~ 70l.	Uniwersalne działanie - usuwa z instalacji osady mineralne, szlam, złoże korozyjne. Regeneruje. Usunąć po użyciu.	10
FD201	SUPER-DS Preparat czyszczący c.o. 1,5%	5 litrów	365,17	449,16	1,5% ~ 350l.		4
FD200x10	SUPER-DS Preparat czyszczący c.o. 1,5%	10x1 litr	853,66	1050,00	1,5% ~ 10x70l.		1
FD202	DS-15 Preparat czyszczący c.o.	1 litr	95,42	117,37	2% czyszczenie 1% płukanie	Czyści szlam, lekkie osady itp. Płucze nowe systemy c.o.. Usunąć po użyciu.	10
FD203	DS-15 Preparat płuczaco/czyszczący c.o.	5 litrów	378,80	465,92			4
FD602	REKO-FIX - Regenerator kotłów c.o.	1 litr	86,67	106,61	1,5% ~ 70l.	Wycisza kocioł, rozpuszcza w nim osady. Praktyczny -REKO-FIX pozostaje w systemie c.o.	10
FD602x10	REKO-FIX - Regenerator kotłów c.o.	10x1 litr	812,20	999,00	1,5% ~ 10x70l.		1
3. CZYSZCZENIE „OFF-LINE” SYSTEMÓW C.O. C.W.U. I ARMATURY - przy użyciu pomp czyszczących							
FD204	DS-30 Odkamieniacz z KWA (proszek)	0,4 kg	38,21	47,00	2kg DS-30 usuwa 1kg osadów	Rozpuszcza osady mineralne, kamień kotłowy, złoże. Wymaga podgrzania wody do temp. ~50°C	10
FD206	DS-30 Odkamieniacz z KWA (proszek)	2 kg	128,37	157,89			6
FD207	DS-50 Silny preparat czyszczący z KWA	1 litr	91,83	112,95	~2% instalacja ~5% armatura	Usuwa osady, korozję, szlam. Można czyścić na "zimno"	10
FD208	DS-50 Silny preparat czyszczący z KWA	5 litrów	365,17	449,16			4
<i>KWA-Kolorowy wskaźnik aktywności preparatu wskazuje zużycie preparatu. Po użyciu DS-50 zastosować Neutralizator K FP306 dostępny w sekcji FERPRO.</i>							
TOP 4. SKONCENTROWANE PREPARATY W TUBACH DO SYSTEMÓW C.O. - szybko i wygodnie							
FD303	CH-2 koncentrat (Copal) Inhibitor c.o.	300 ml	105,65	129,95	100 litrów	Inhibitor uniwersalny c.o.	10
FD304	SUPER-DS koncentrat - Prep.czyszczący c.o.	300 ml	105,65	129,95	100 litrów	Usuwa osady, szlam z c.o.	10
FD305	ELES-FIX koncentrat - Uszczelniacz c.o.	300 ml	105,65	129,95	100 litrów	Usuwa wycieki, nieszczelności	10
FD306	REKO-FIX koncentrat - Regenerator kotłów	300 ml	105,65	129,95	100 litrów	Usuwa osady i wycisza kocioł	10
<i>Preparaty w standardowych tubach do silikonów. Wprowadzane do systemu c.o. poprzez odpowietrznik grzejnika. Adaptor podłączeniowy w komplecie.</i>							
NEW 5. FILTRY ZABEZPIECZAJĄCE SYSTEMY C.O. , WODOCIĄGOWE PRZED OSADAMI, KOROZJĄ I SKAŻENIAMI							
FD406	DOSAMIX 406 Dozownik 1/2" + 1 wkład	1 zestaw	161,79	199,00	Dozuje automatycznie preparat antyosadowy i antykorozyjny na bazie produktów spożywczych. Osad wypływa, nie zostaje na wymiennikach i armaturze. 1 wkład na 15m3 wody. Aprobata EWG.		3
FD406x3	DOSAMIX 406 Dozownik 1/2" + 1 wkład	3 zestawy	405,69	499,00			1
FD408	DOSAMIX GP Wkłady do "406"/„404” 3 szt	1 zestaw	39,84	49,00			3
FD099	HYDROMAG 99 Filtr automatyczny do c.o.	1 zestaw	527,64	649,00	Usuwa z systemu c.o. osady, zamulenia korozyjne		1
6. CZYSZCZENIE STRONY OGNIOWEJ - palenisk kotłów, podgrzewacz i innych.							
FD500	FIRE WS Wypalacz sadzy tuba	125 gram	30,08	37,00	1 użycie	Do kotłów olejowych i nadmuchiowych palników gaz. Wypala naloty, sadzę	12
FD509	FIRE WS Wypalacz sadzy proszek	350 gram	47,97	59,00	3-4 użycia		10
FD502	FIRE GZ Płyn czyszczący powierzchniowo	1 litr	67,20	82,65	15 użyc	Do kotłów i podgrzewaczy gaz.	10
FD503	FIRE OS Płyn czyszczący powierzchniowo	1 litr	67,20	82,65	10 użyc	Do kotłów olejowych, na paliwa stałe	10
7. USZCZELNIACZE, DEZYNFEKCJA INSTALACJI, TESTERY							
FD600	ELES-FIX (LS-1) Uszczelniacz do c.o. 1,5%	1 litr	80,81	99,40	Usuwa wycieki na łączeniach, spawach itp. w instalacjach c.o. z różnych materiałów. Działa poprzez zwiększenie napięcia powierzchniowe wody. Nie blokuje pomp, zaworów, TRV. Pozostaje w systemie		10
FD601	ELES-FIX (LS-1) Uszczelniacz do c.o. 1,5%	5 litrów	323,29	397,65			4
FD601x10	ELES-FIX (LS-1) Uszczelniacz do c.o. 1,5%	10x1 litr	760,16	935,00			1
FD607	BRIT-STER tabletki 20 sztuk	1 zestaw	43,37	53,35	Dezynfekcja zbiorników, hydromasaży, rur. 1Tab/20l.		10
FD608	TESTER Inhibitorów 2 pomiary	1 zestaw	31,71	39,00	Tester kolorometryczny stężenia MB-1,CH-2,CH-3		6

1. ZABEZPIECZANIE SYSTEMÓW CO, CWU, SOLARNYCH, KLIMATYZACJI, HVAC ITP- Inhibitory

Kod	Produkt	Ilość	Kg/opak.	Dozowanie	Zastosowanie
FP100	CH-1 (MB-1) Inhibitor c.o. 4%	min. 25kg	19,76 zł	4%	Inhibitor anty-korozyjny,-osadowy,-bakteryjny
FP103	CH-3 (Copal) Inhibitor c.o. 1% TOP	min. 10kg	71,17 zł	1%	Uniwersalny anty-korozyjny,-osadowy,-bakteryjny
FP105	CH5 Inhibitor (A)	opak.20kg	1131,60 zł	40 g / 1g O ₂	Do generatorów pary do użytku spożywczego
FP106	CH6 Inhibitor (S)	opak.20kg	1094,70 zł	0,06-0,1 kg/m3	Do generatorów pary na wodę zmiękczoną.
FP107	CH7 Inhibitor (D)	opak.20kg	1492,40 zł	0,01-0,1 kg/m3	Do generatorów pary na wodę zdemineralizowaną
FP108	CH8 Inhibitor (I)	opak.20kg	1074,20 zł	0,04-0,2 kg/m3	Do instalacji chłodzących i klimatyzacji.
FP109	TESTER stężenia inhibitorów 10 pomiarów	1 opak.	117,72 zł	---	Tester kolorometryczny stężenia MB-1,CH-2,CH-3

2. ZABEZPIECZANIE ANTYMROZOWE SYSTEMÓW CO, CWU, SOLARNYCH, KLIMATYZACJI

FP200	STOP ICE Inhibitor antymrozowy c.o., solar	min. 50kg	Zapytaj	Zależne od wymaganej temperatury zabezpieczenia	Bezpieczny, do inst. domowych- glikol propylenowy Inhibitor antymrozowy uniwersalny do dużych systemów c.o. (budownictwo wielorodzinne, przemysłowe) na bazie glikolu etylenowego
FP201	ALPRO Inhibitor antymrozowy c.o. przem.	min. 25kg	25,06 zł		
FP202	ALPRO Inhibitor antymrozowy c.o. przem.	min. 75kg	19,76 zł		

3. CZYSZCZENIE „ON-LINE” SYSTEMÓW CO, GRZEWCZYCH, HVAC, PRZEMYSŁOWYCH - w trakcie normalnej pracy systemu

FP300	SUPER-DS Pro Preparat czyszczący c.o.	min. 10kg	79,06 zł	1%	Ogólne działanie na osady mineralne, szlam
FP301	DS-15 Preparat czyszczący c.o.	min. 10kg	52,70 zł	1% - 2%	2% czyści szlam, lekkie osady itp., 1% płucze sytemy
FP501	REKO-FIX - Regenerator kotłów c.o. 1,5%	opak. 5kg	299,16 zł	1,5%	Wycisza kocioł, usuwa osady, zapobiega pienieniu

4. CZYSZCZENIE „OFF-LINE” SYSTEMÓW CO, GRZEWCZYCH, HVAC, PRZEMYSŁOWYCH - przy użyciu pomp czyszczących

FP301	DS-15 Preparat czyszczący c.o.	min. 10kg	52,70 zł	1% - 2%	2% czyści szlam, lekkie osady , 1% płucze sytemy.
FP303	DS-30 Odkamieniacz z KWA	opak. 10kg	474,14 zł	2% inst. 5% arm.	Osady mineralne, złogi korozyjno-mineralne
FP304	DS-50 Preparat czyszczący z KWA TOP	min. 10kg	59,29 zł	2% inst. 5% arm.	Twarde osady, złogi korozyjne. Użycie "na zimno"
FP305	DS-60 Bardzo silny preparat czyszcz. z KWA	opak. 5kg	179,28 zł	10% armatura	Osady, złogi, itp. Użycie "na zimno". Żrący.
FP306	Neutralizator K do DS-30, 50, 60	min. 1 kg	51,41 zł	1%	Do neutralizacji czyszczonej armatury i preparatu

KWA-Kolorowy wskaźnik aktywności preparatu wskazuje zużycie preparatu. Po użyciu DS-50 zastosować Neutralizator K FP306 0

5. OCHRONA INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH, KLIMATYZACJI PRZED OSADAMI I KOROZJĄ - urządzenia, preparaty

FP400	GELPHOS L / L15 Inhibitor	opak.30kg	492,00 zł	0,06-0,08 kg /m3	Do wody pitnej. Antykorozyjny,-osadowy.
FP403	GELCID Inhibitor do klimatyzacji	opak.10kg	625,00 zł	0,06-0,08 kg /m3	Do klimatyzacji, basenów. Anty-glonowy,-bakteryjny.
FP402	GELCLOR Płyn dezynfekujący	opak.30kg	426,00 zł	2 ppm woln.chloru	Instalacje wody pitnej i in. Na bazie podchlorynu

6. PREPARATY REGENERUJĄCE - uszczelniające, dezynfekujące

FP500	ELES-FIX Uszczelniacz do c.o.	opak.10kg	461,16 zł	1,5%	Usuwa wycieki np.na łączeniach, gwintach
FP501	REKO-FIX Regenerator kotłów c.o.	opak. 5kg	299,16 zł	1,5%	Wycisza kocioł, usuwa osady, zapobiega pienieniu
FP502	BRIT-STER Tabletki dezynfekujące 50 szt	1 opak.	112,20 zł	20-100 l./1 tab	Dezynfekcja, sterylizacja syst. c.w.u.,klimatyzacji

7. DOZOWNIKI I POMPY DOZUJĄCE - do preparatów ochronnych, inhibitorów

FP612	DOSAMIX 612 Dozownik NEW	1 szt	399,00 zł	Dozownik preparatu antyosadowego, antykorozyjnego do wody pitnej. Zastosowanie budynki wielorodzinne, użyteczności publ. Max 2,4 m3/h, max 16 Bar. Rozmiar h-235 x 113. Dostarczony z Dosamix.
FP601	DOSAMIX GP Wkład do 600 (na 240m3)	1 kg	71,54 zł	
FP603	DOSAMATIC PC Dozownik nastawialny	1 szt	999,60 zł	Dozowanie nastawialne 0-3 l/h, wtrysk 0,36cc,wys. zasysania 1,5 m.
FP604	DOSAMATIC PP Dozownik proporcjonalny	1 szt	1680,00 zł	Dozowanie preparatu w stosunku do ubytków wody w systemie+tank 85l.
FP606	LP Licznik przepływu do "PP" 1/2"	1 szt	588,00 zł	Licznik przepływu cieczy wraz z generatorem impulsu (4 impulsy / litr). Przepływ 1/2" - 3 m3/h, 3/4" - 5 m3/h. Do DOSAMATIC PP.
FP607	LP Licznik przepływu do "PP" 3/4"	1 szt	630,00 zł	
FP608	ZBD Zbiornik 100 litrów	1 szt	697,00 zł	Zbiornik stojący 100 l. do DOSAMATIC.

DOSAMIX do instalacji w domach jednorodzinnych model 406 - patrz cennik FERDOM

8. CZYSZCZENIE STRONY OGNIOWEJ - do palenisk kotłów, podgrzewacz itp..

FP700	FIRE WS Proszek wypalacz	1kg	92,88 zł	Palniki olejowe, nadmuchowe gaz. Wypala sadzę, naloty.1kg/900 kW.
FP702	FIRE GZ Preparat powierzchniowo czyszczący	1kg	60,98 zł	Kotły gazowe. Usuwa z palnika sadzę, nagar, zmniejsza przepały.
FP703	FIRE OS Preparat powierzchniowo czyszczący	1kg	56,10 zł	Kotły olejowe, węglowe itp. Usuwa z palnika sadzę, nagar, osady

Model	Specyfikacja Typ	Cena netto 1 szt	Cena netto 2+sz	Zastosowania pompy					Zespół hydrauliczny					Parametry			
				A	B	C	D	E	Zbiornik litry	Kształt kolor	Litrów/ minuta	Wys podn.	Bar max	Moc KM	Typ pompy materiał	Wymiary cm	Waga kg

A - POMPY MAŁE - czyszczenie; domowe kotły c.o., grzejniki, wymienniki płytowe itp.

FLOW "Round" z rewersem	PC202	1 611 zł	1 450 zł	+						5	okragly pomarańcz	18	7	0,7 bar	0,08 KM	wirnikowa metakrylan	H35x33x33	5,2
FLOW "Basic" bez rewersu	PC200	1 778 zł	1 600 zł	+	+					20	kwadrat pomarańcz	56	10	1,0 bar	0,30 KM	wirnikowa metakrylan	H50x36x36	8

B - POMPY ŚREDNIE z REWERSEM – czyszczenie; instalacje domowe, małe instalacje przemysłowe, kotły, grzejniki, armatura itp.

EURO „20/45R”	PC401	2 056 zł	1 644 zł	++	+					20	owal transparent	45	10	1,0 bar	0,18 KM	wirnikowa polipropylen	H48x45x30	8
FLOW "20/56R"	PC203	2 222 zł	1 778 zł	++	++					20	kwadrat pomarańcz	56	10	1,0 bar	0,30 KM	wirnikowa metakrylan	H50x36x36	8,5
EURO „20/90R”	PC402	2 333 zł	1 867 zł	++	++					20	owal transparent	90	10	1,0 bar	0,18 KM	wirnikowa polipropylen	H48x42x36	10
FLOW "30/70R"	PC204	2 556 zł	2 044 zł	++	++	+				30	kwadrat pomarańcz	70	12	1,2 bar	0,55 KM	wirnikowa metakrylan	H63x35x35	11
PRO "24/90 R"	PC101	3 056 zł	2 597 zł	++	++	++				24	okragly transparent	90	20	2,0 bar	0,45 KM	wirnikowa polipropylen	H63Ø40	10,5
EURO „40/90R”	PC403	3 222 zł	2 739 zł	+	++	++	+			40	owal transparent	90	20	2,0 bar	0,45 KM	wirnikowa polipropylen	H69x56x36	12

C - POMPY ŚREDNIE z elektronicznym rewersem – czyszczenie; instalacje domowe, małe instalacje przemysłowe, kotły, grzejniki itp.

PRO "15/48 RA"	PC100	2 889 zł	2 456 zł	++	++					15	okragly transparent	40	10	1,0 bar	0,20 KM	wirnikowa polipropylen	H48xØ35	6,5
PRO "24/90 RA"	PC102	3 444 zł	2 928 zł	++	++	+				24	okragly transparent	90	20	2,0 bar	0,45 KM	wirnikowa polipropylen	H63Ø40	10,5

D - POMPOWE ZESTAWY CZYSZCZĄCE z REWERSEM - płukanie, czyszczenie, napełnianie instalacji c.o., HVAC, kotłów, armatury itp.

PRO "24/90 Plant"	PC103	3 889 zł	3 306 zł	+	++	+	+			24	okragly transparent	90	20	2,0 bar	0,45 KM	wirnikowa polipropylen	H63Ø40	11
EURO "30/90 Flush"	PC405	4 064 zł	3 455 zł	+	++	++	+			30	okragly matowy	90	20	2,0 bar	0,60 KM	wirnikowa polipropylen	H58x45x30	13
FLOW "20/40 Maxima"	PC206	4 444 zł	4 000 zł	+	++	++	++			20	prostokat pomarańcz	40	90	9,0 bar	0,70 KM	wirnikowa mosiądz	H63x47x29	17
PRO"40/150 Quantum"	PC207	5 222 zł	4 700 zł	+	+	++	++			40	specjalny biały	150	22	2,0 bar	0,75 KM	wirnikowa	H93x37x60	19

E - POMPY DUŻE z REWERSEM - czyszczenie; całe instalacje domowe i przemysłowe, duże kotły, wytwornice pary. złady powyżej 0,5m3

PRO "100 / 150R"	PC105	4 444 zł	4 000 zł		+	++	++	+		100	okragly transparent	150	22	2,2 bar	0,75 KM	wirnikowa polipropylen	H72xØ53	14
PRO "200 / 150R"	PC106	5 000 zł	4 500 zł			+	++	++		200	okragly transparent	150	22	2,2 bar	0,75 KM	wirnikowa polipropylen	H85Ø67	16

F - AKCESORIA DO POMP CZYSZCZĄCYCH – adaptory, filtry, grzałki

Filtr „Hydromag 99”	FD099	528 zł	<small>lub taniej sprawdź on ferdom.pl</small>	Mały filtr magnetyczny do pomp czyszczących oraz instalacji c.o. - usuwa zanieczyszczenia metaliczne															NEW
Filtr „Hydromag 304”	PC304	690 zł	---	Filtr magnetyczny do użytku z pompami czyszczącymi do usuwania zanieczyszczeń metalicznych.															NEW
Zestaw „MAG”	PC300	1 625 zł	---	Profesjonalny filtr magnetyczny do pomp cz. do usuwania/filtrowania zanieczyszczeń metalicznych, szlamu															
Grzałka „GZ3”	PC301	812 zł	---	Grzałka 3 kW do zestawu MAG (PC 300) do podgrzania kąpieli czyszczącej do temperatury ok. 50oC															
Adaptor „ZPP”	PC302	324 zł	---	Adaptor podłączeniowy łączący węże pompy czyszczącej z korpusem pompy c.o. - po zdjęciu motoru.															
Zestaw „ZPW”	PC303	284 zł	---	Zestaw do podłączenia wymienników płytowych bez gwintowanych króćców do pompy czyszczącej															TOP
Zestaw „ZSE”	PC305	1 056 zł	---	Zestaw serwisanta 3 produkty; Adaptor „ZPP” PC302, Zestaw „ZPW” PC303, Filtr „FMG Hydromag 304” PC304															

ZASTOSOWANIA POMP I ZESTAWÓW CZYSZCZĄCYCH

A	Kotły naścienne c.o., małe wymienniki ciepła, węzownice i grzejniki c.o. Podstawowa pompy czyszczące dla instalatora, do ok. 20 litrów wody w zładzie.
B	Kotły stojące, podgrzewacze wody, wymienniki ciepła, zasobniki C.W.U., grzejniki różnych typów c.o. lub sekcje instalacji. Do 50-80 litrów wody w zładzie.
C	Domowe instalacje c.o., sekcje większych instalacji HVAC, duże wymienniki ciepła, kotły przemysłowe, węzownice. Do 100-150 litrów wody w zładzie.
D	Bardzo zanieczyszczone / z osadami: domowe i większe instalacje c.o., HVAC, duże wymienniki ciepła, wytwornice pary, kotły przemysłowe. Do 0,2 - 0,3 m3.
E	Bardzo duże domowe i przemysłowe instalacje grzewcze, HVAC, duże wymienniki ciepła, kotły przemysłowe itp. "PC105"do 0,5m3,"PC106"do 1m3

JAK DOBRAĆ POMPĘ DLA TWOICH ZASTOSOWAŃ ?

Z kolumny Zastosowania Pompy dokonaj wyboru 2-3 modeli, które najbardziej odpowiadają pracom które wykonujesz obecnie lub zamierzasz wykonywać w przyszłości. W zależności od przeznaczonych finansów na zakup pompy, wybierz najlepszy model na który Cię stać. Pamiętaj, że pompa będzie pracowała na siebie, a większa wydajność czy autorewers

skróca czas czyszczenia. Pompy FERPRO produkowane są przez 3 renomowanych producentów włoskich (serie Flow, Euro, Pro). Różnice w cenie wynikają z ich specyfikacji a jakość wszystkich jest tak samo wysoka. Posiadają 2 letnią gwarancję i serwis. Kup 2 pompy np. ze współpracownikiem lub znajomym – a cena będzie jeszcze niższa!



POMPY I POMPOWE ZESTAWY CZYSZCZĄCE 1.2012
Do instalacji i armatury; grzewczych, wodnych, klimatyzacji, HVAC

FERPRO®


Małe pompy



PC202 - FLOW Round. zbiornik 5l.



PC200 - FLOW Basic. zbiornik 20l.

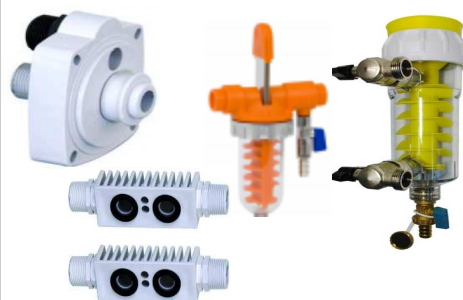

PC302-ZPP PC303-ZPW FD099 PC304-FMC

Średnie pompy



PC401 - EURO 20/45R. zbiornik 20l.



PC203 - FLOW 20/56R. zbiornik 20l.



PC402 - EURO 20/90R. zbiornik 20l.

Średnie pompy



PC204 - FLOW 30/70R. zbiornik 30l.



PC101 - PRO 24/90R. zbiornik 24l.



PC403 - EURO 40/90R. zbiornik 40l.

Pompy z autorewers



PC100 - PRO 15/48RA. zbiornik 15l.



PC102 - PRO 24/90RA. zbiornik 24l.

Zestawy czyszczące



PC405 - EURO 30/90, zbiornik 30l. wózek extra

Zestawy czyszczące



PC103 - PRO 24/90 Plant. zbiornik 24l.



PC206 - FLOW Maxima 20/40. zbiornik 20l.



PC207 - PRO 40/150 Quantum, zbiornik 40l.

Duże pompy



PC105 - PRO 100/150R, zbiornik 100l.



PC106 - PRO 200/150R, zbiornik 200l.



PC300-Zestaw MAG PC301-Grzałka GZ3

